


98-110インチ 壁への簡易取付手順

■ 製品の壁取付手順


ステップ1

ハンガーを使用して壁に対応する穴の位置を描き、10 mm のドリルを使用して壁に 4 つの穴を開けます。穴の深さは約 58 mm です。




ステップ2

ハンマーを使用して、4 つのアンカーを 1 つずつ穴に叩き込みます。ネジスリーブは壁面と同一面になるようにします。




ステップ3

ハンガーを取り出し、ハンガーの穴を壁の穴に合わせて、ドライバを使用して 4 本の拡張ネジを締めます。




ステップ4

ブラケットを取り出し、ブラケットをディスプレイ背面の穴に合わせて、内側の六角レンチを使用してM8X15ネジ4本で締め付けます。

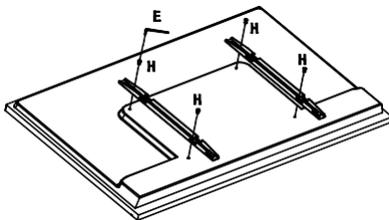


ステップ5

注意: ブラケットをディスプレイに固定すると重量が増加します。持ち上げる時は、ブラケットをハンガーに静かに差し込むだけにしてください。





ステップ6

ディスプレイを壁掛け金具に掛けた後、2 本の M6X100mm ネジを締めて取り付けを完了します。



■ 付属品

				
A ハンガー×1	B ブラケット×2	C アンカー×6	D 拡張ねじ×6	E M6×100ねじ×2

■ 耐荷重 最大耐荷重 : 180kg

