

**LIVEWARE**

# 55型 インタラクティブディスプレイ

**J-IWB5536**

## ■概要

- 4K UHD ディスプレイとホワイトボードが一体となったタッチディスプレイです。電子黒板機能搭載で映し出した画面の上に文字や図形を書き込めます。表示画面は画像データとして保存や QR コードスキャンで共有することが出来ます。
- HDMI 接続のほか、持ち寄った PC やタブレットから画面を取り込むことが出来ます。
- カメラ、マイクが標準搭載されているので本体だけで WEB 会議が始められます。
- Android OS (※Windows OS) 搭載で拡張性もあります。※Windows OS はオプションのスロットイン PC 組込みで対応。

## ■仕様

◆液晶パネル	
サイズ	55"
バックライト	DLED
アスペクト比	16:09
画面有効寸法	1209.6x680.4mm
最大解像度	3840x2160
画素ピッチ	0.315x0.315mm
最大表示色	1.07B (10bit)
輝度 (標準値)	350 cd/m2
コントラスト比	1100:1
視野角	178°
応答速度 (gray to gray)	8ms
パネル寿命	≥30000hrs
◆タッチパネル	
検出方式	IR Touch
タッチ操作	20 points touch
最小認識サイズ	2mm
入力方法	Finger、Passive IR pen
タッチ応答時間	≤5ms
タッチ精度	±1 mm
画面との最大距離	≤3 mm
モード	Single stylus pen with two color
タッチ解像度	32767 (W)x 32767 (D)
◆入力端子	
	音声 (ステレオミニ) ×1、HDMI×3 Display Port×1、VGA×1
◆出力端子	
	音声 (ステレオミニ) ×1、HDMI×1、

◆コントロール部	
メモリー	8GB RAM
ストレージ	128GB ROM
USB 端子	Front:3.0 Ax2 Cx1 3.0 Ax2 Cx1 2.0x1
TOUCH USB	Front:1 2
LAN 端子	2
RS-232C	1
無線 LAN	802.11ac/b/g/n/a/ax
Bluetooth	5.0 2.4GHz
◆カメラ	
解像度	48MP
視野角	DFOV:86 HFOV:75 VFOV:50
ノイズキャンセリング	○
機能	Support autofocus, auto white balance & 3D noise reduction
◆スピーカー	
内蔵数	16W×2+15W
◆マイク	
集音距離	0~8m
集音角度	0~180°
内蔵数	8
機能	"Support echo cancellation, background noise suppression, gain compensation"
◆電源	
使用電源	100~240V 50/60Hz
消費電力	250W (最大)
スタンバイ時	≤0.5W

★仕様および外観などは改良のため予告無く変更することがあります。


# LIVEWARE

◆重量とサイズ	
本体サイズ	1263x793.63x87.6mm
梱包サイズ	1390x910x210mm
NET 重量	30 ± 1kg
GROSS 重量	35 ± 1kg
取付穴ピッチ	400x200mm

◆使用環境	
動作使用条件 温度	0°C~40°C
動作使用条件 湿度	湿度：10% ~ 90% (結露のないこと)
保管環境条件 温度	-20°C~60°C
保管環境条件 湿度	湿度：10% ~ 90% (結露のないこと)
高度	<5000m

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

## ■外観寸法図

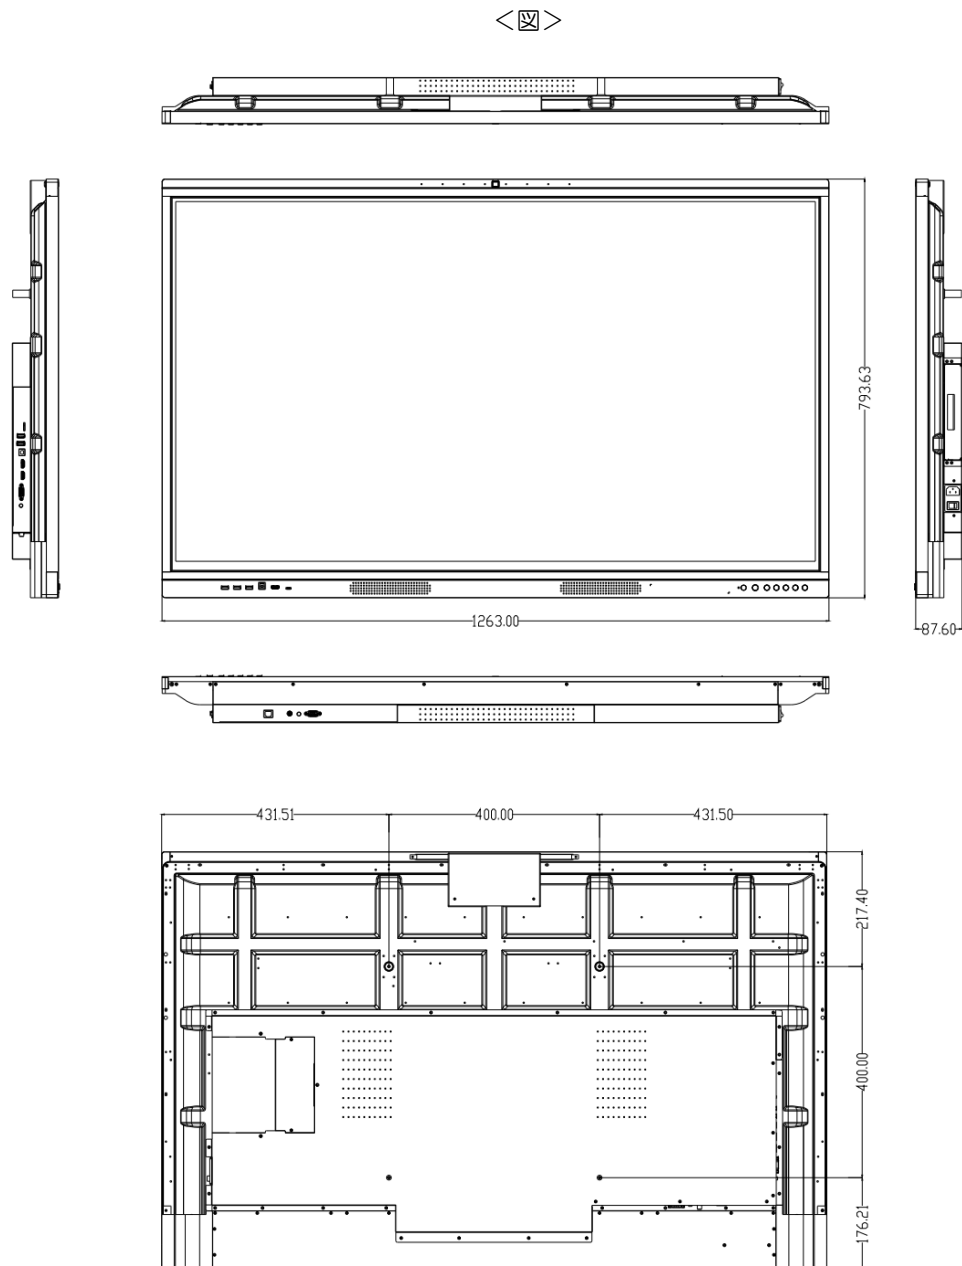

★仕様および外観などは改良のため予告無く変更することがあります。