

98 型 スタンダードディスプレイ

J-SM9821

■ 概要

- 4K UHD の高画質により高精細な映像表示が行えます。
- 縦置き／横置き設置に対応しているので柔軟な設置環境に対応できます。
- 24 時間連続稼働可能なので長時間運用にも対応できます。
※同じ映像を長時間表示し続けることによる焼付や、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。
- 豊富な接続端子と、オプションのスロットイン PC (Windows) 組み込みで拡張性を確保しています。

■ 仕様

◆液晶パネル	
サイズ	98"
バックライト	DLED
アスペクト比	16:09
画面有効寸法	2158.85 × 1214.35 mm
解像度	3840x2160
画素ピッチ	0.5622mm
最大表示色	約 10.7 億色 (8-bit + Hi-FRC)
輝度 (標準値)	400 cd/m2
コントラスト比	1200:1
視野角	178° /178°
応答速度	8 ms (G to G)
パネル寿命	≥30000hrs
◆接続端子	HDMI 入力、PC (VGA) 入力、DVI 入力 AV 入力 (CVBS) 音声 (ST mini) IN、音声 (ST mini) OUT USB2.0、RS-232C OPS コネクター (80PIN OPS JAE)
◆スピーカー	
内蔵数	10W + 10W

◆電源	
使用電源	AC 100 V ± 10%、50 Hz / 60 Hz
消費電力	600W (最大)
スタンバイ時	≤0.5W
◆重量とサイズ	
外形寸法	2193.4 x 1255.3 x 90mm
質量	63kg
ベゼル色	Black
梱包外形寸法	2525 x 1570 x 325mm
梱包重量	123kg
キャビネット素材	アルミ合金、鋼板 パネル：アルミ、樹脂
取付穴ピッチ	1000 x 400mm
◆設置条件	
設置方向	横/ 縦
連続稼働時間	24 時間/日
◆使用環境	
動作使用条件 温度	0°C~40°C
動作使用条件 湿度	湿度：10% ~ 90% (結露のないこと)
保管環境条件 温度	-20°C~60°C
保管環境条件 湿度	湿度：10% ~ 90% (結露のないこと)


※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

★仕様および外観などは改良のため予告無く変更することがあります。

LIVEWARE

■外観寸法図

<図>

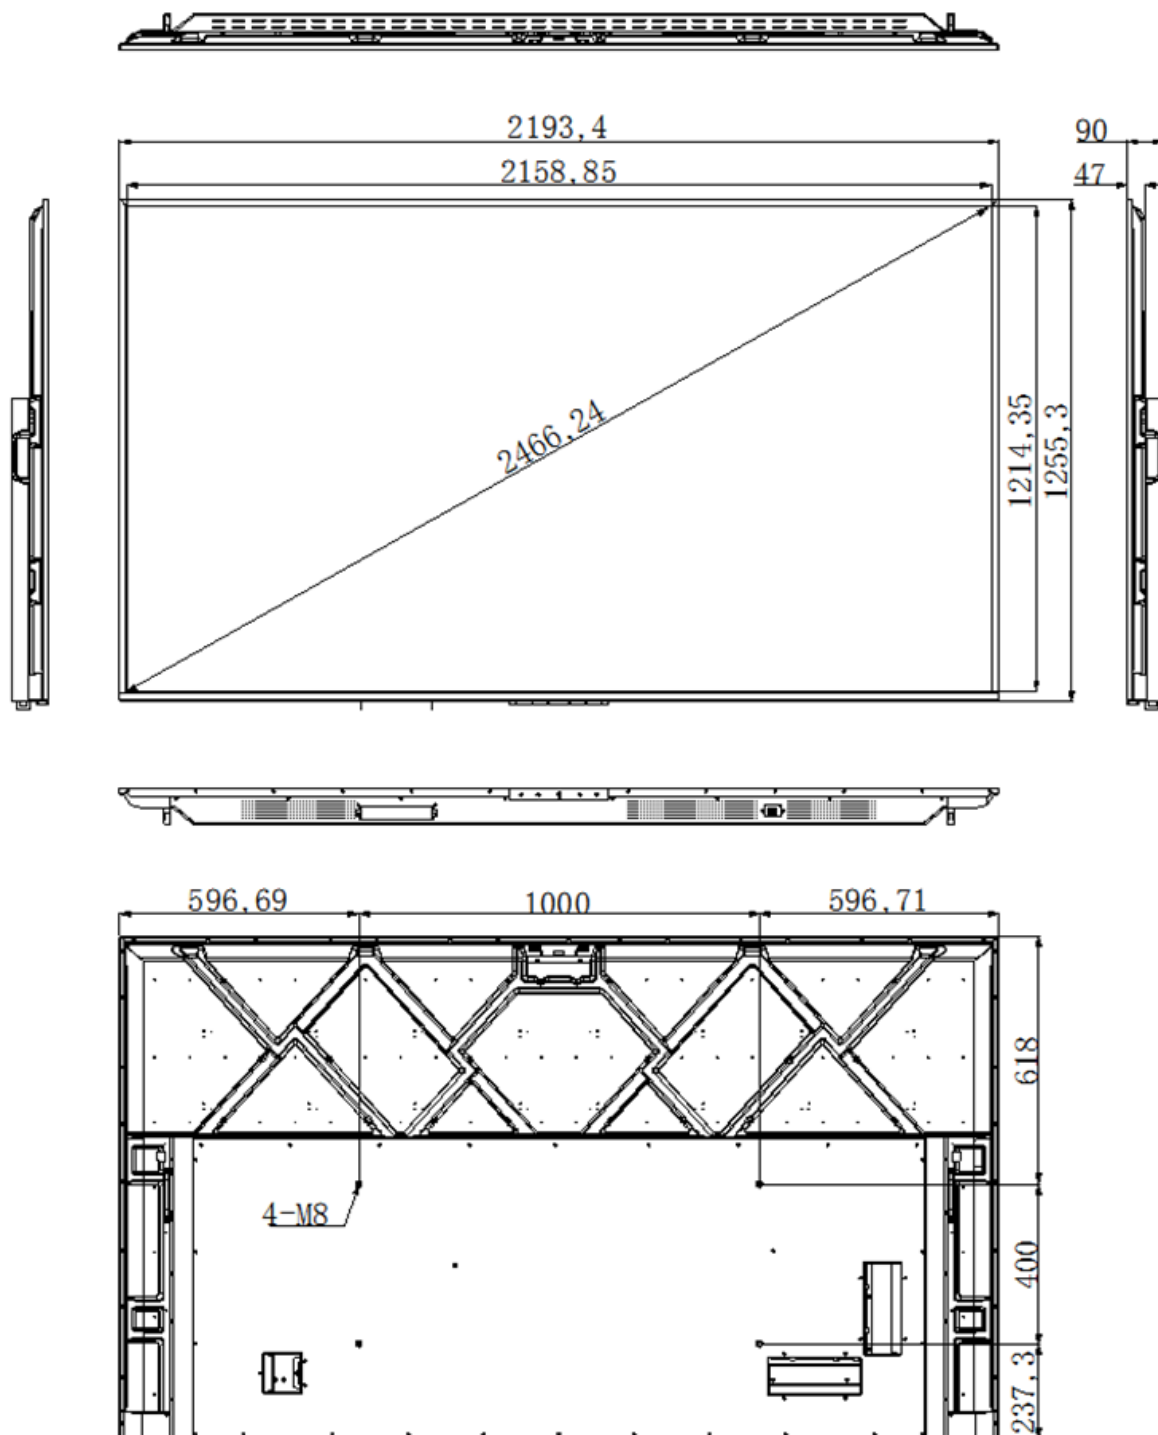

★仕様および外観などは改良のため予告無く変更することがあります。