


ST41B 組立説明書

- スタンドを正しく安全に使用するには、取り付け前にこの説明書をよくお読みください。
- 55 ~ 86 インチのディスプレイに適合します。
- 最大耐荷重は100kgです。



部品一覧

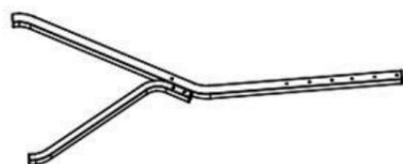

A-左スタンド: ×1



C-ウォールマウント: ×1



E-キャスター: ×4



B-右スタンド: ×1



D-トレイ: ×1



F-ブラケット: ×2

その他のアクセサリ

①	ビス	M8 × 25mm	×14		
②	スプリングワッシャー	Ø20 × Ø13mm	×5		予備 1コ含む
③	セキュリティボルト*	M6 × 130mm	×2		
④	モンキーレンチ		×1		
⑤	プラスドライバー(お客様所有物)		×1		

備考:

モデル違いにより、「*」はオプションを示します。実際の部品を参照してください。
 スタンドに「F: ブラケット」が装備されている場合、①の数量は×14です。もしそうでない場合、数量は×10です。

組立手順

Step1

キャスターをブレーキ状態にして、スタンドにねじ込みます。ワッシャ②を忘れずに取り付けて下さい。(図1)

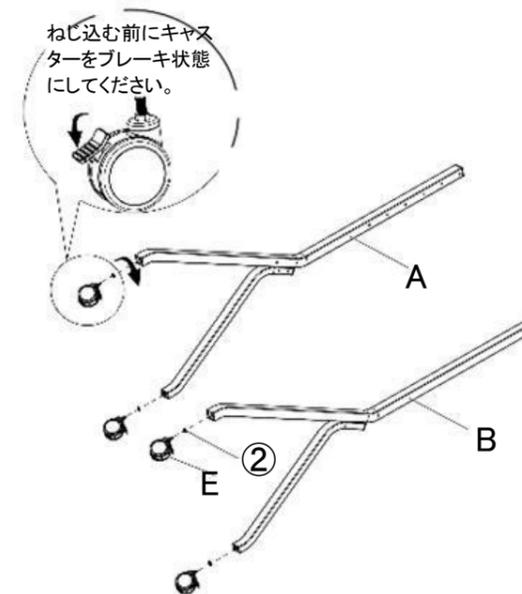


図1

Step2

ウォールマウントを片方のスタンドの側面に固定します。(図2)

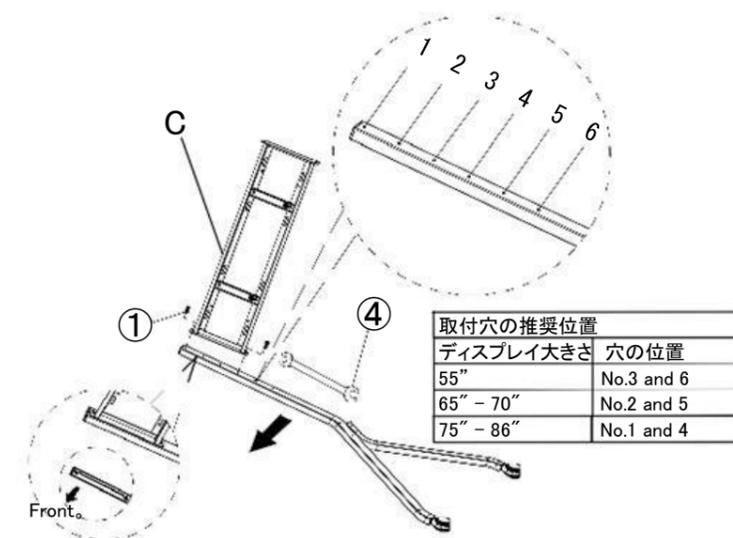


図2

Step3

ウォールマウントをもう一方のスタンドの側面に固定します。(図3)



図3

Step4

トレイを2つのスタンドの間に固定します。(図4)

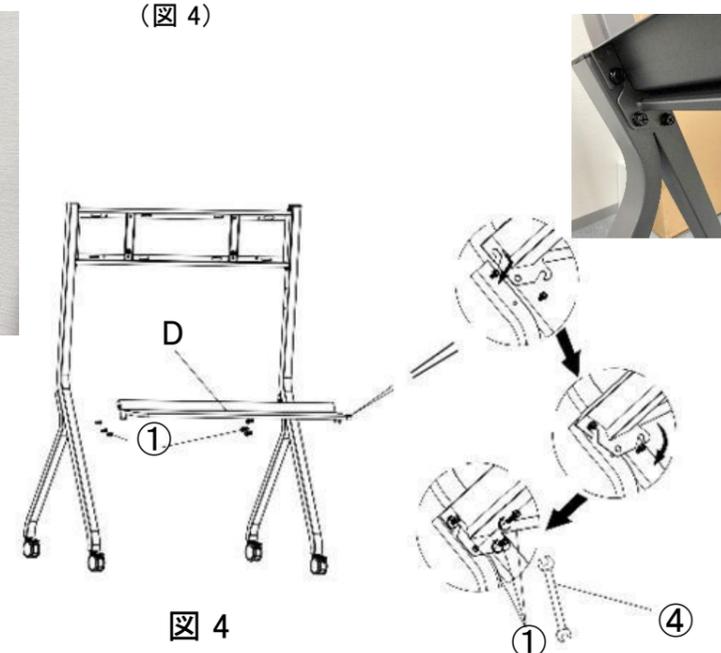


図4

Step5

ドライバーを使用してブラケットを取り付けます。
(図 5)
ディスプレイに付属されているブラケットはスタンド付属のウォールマウントに合わない場合があります。その場合はスタンド付属のブラケットを取り付けて下さい。

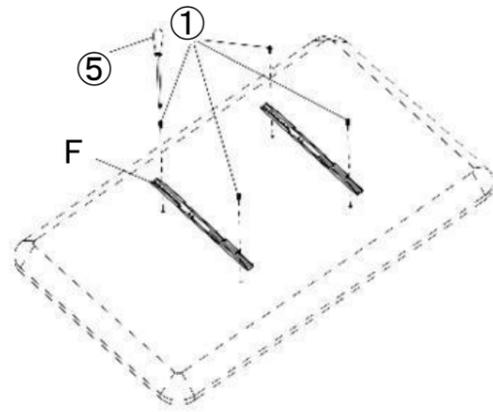


図 5

Step6

ディスプレイをスタンドに掛け、セキュリティボルトを締めます(図 6)。ブレーキが掛かっていることを確認してください。この手順は 2人での作業が必要です。

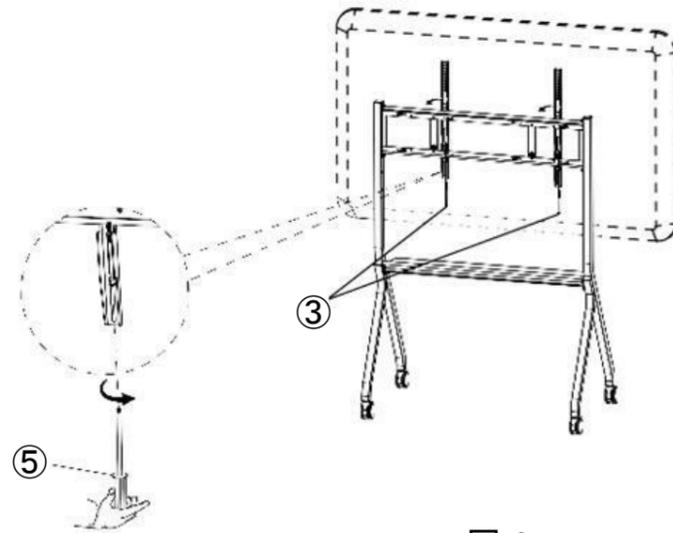


図 6

Step7

組立完成状態は、下の図を参照してください。(図 7)


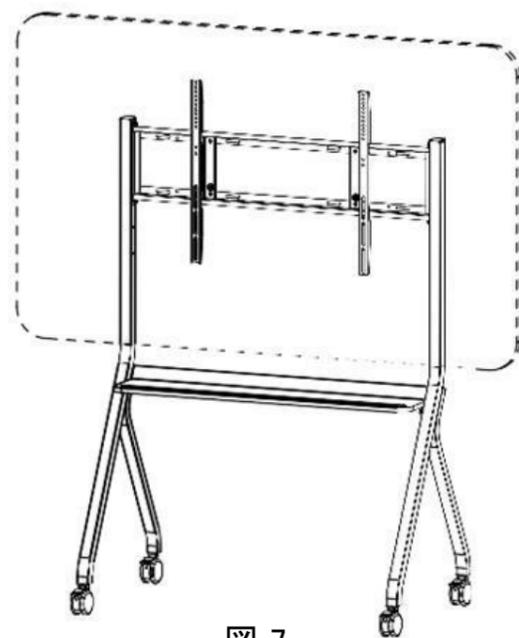


図 7

備考:

場合によっては、組み立てられたディスプレイがスタンドと合わない事があります。その場合は、ディスプレイ付属のウォールマウントを使用する必要があります。以下参照してください。

- 1 ディスプレイ付属のウォールマウント をスタンドにねじ込みます。

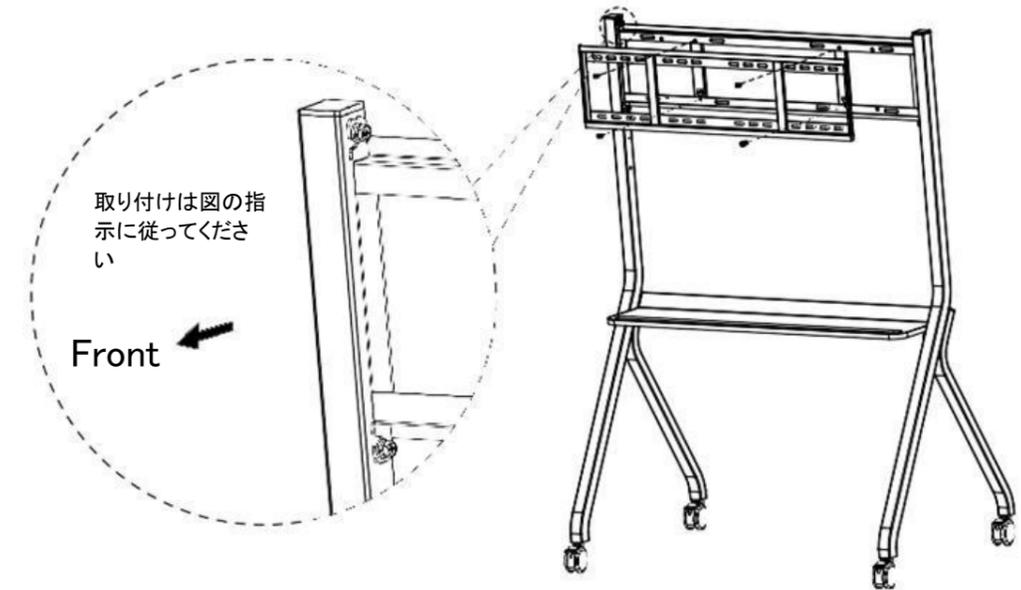

- 2 ディスプレイをウォールマウントに掛け、セキュリティボルトを締めます。

